

Технические характеристики

Модель	LX-SLIM-24V-36W	Степень пылевлагозащиты	IP 20
Входное напряжение	AC 180-255V	Температурный диапазон	-20 ~ +40 °C
Выходное напряжение	DC 24V	Материал корпуса	Алюминий
Выходной ток	1.5 A	Цвет корпуса	Черный
Частота питающей сети	50/60 Гц	Класс электрозащиты	II
Мощность	36 Вт	Габаритны размеры (ДхШхВ)	145x25x20 мм
		Гарантия	60 мес

Инструкция по установке

1. Перед началом работ отключите электропитание.
2. Извлеките блок питания из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
3. Закрепите блок питания в месте установки.
4. Подключите нагрузку к выходным клеммам блока питания, обозначенным символами «+» и «-», строго соблюдая полярность.
5. Подключите к выходным клеммам блока питания обесточенные провода сети AC 230 В (коричневый – L, «фаза»; синий – N, «ноль»), соблюдая маркировку.
6. Проверьте правильность подключения всех проводов.
7. Включите электропитание и проверьте работоспособность блока питания и подключенной нагрузки.

Обязательные требования и рекомендации по эксплуатации

ВНИМАНИЕ!

Не допускается использовать источник питания совместно с диммерами (регуляторами освещения), установленными в цепи ~230В!

- Условия эксплуатации:
 - только внутри помещений;
 - температура окружающей среды от -20 до $+40$ °C;
 - отсутствие в воздухе паров и агрессивных примесей (кислот, щелочей и пр.).
- Не допускается эксплуатация в помещениях с горячим воздухом температурой выше $+45$ °C (сауны, бани).
- Не устанавливайте систему рядом с источниками тепла или в закрытых пространствах без циркуляции воздуха.
- При использовании в системе нескольких источников питания не устанавливайте их вплотную друг к другу.
- Не разбирайте блок питания, не вносите изменения в их конструкцию.
- Не нагружайте источник питания более чем на 80% от его максимальной мощности. Учитывайте, что с повышением температуры окружающей среды максимальная мощность источника питания снижается.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия источника.
- При использовании в системе нескольких источников питания не устанавливайте их вплотную друг к другу.
- Не располагайте источник питания вплотную к нагрузке или на ней.


Транспортировка и хранение

- Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.
- Условия хранения: сухие навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе. Температура воздуха: от минус 10°C до плюс 50°C .

Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации и обязательным требованиям государственных стандартов.
- Гарантийный срок изделия — 60 месяцев с даты передачи потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если дату передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.
- В случае выхода изделия из строя потребитель вправе предъявить требования в течение гарантийного срока при наличии товарного или кассового чека, а также отметки о продаже в паспорте изделия.
- Требования предъявляются по месту приобретения изделия.
- Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения или признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования или эксплуатации.
- Производитель вправе вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие качество изделия и его основные параметры.
- Расходы на транспортировку вышедшего из строя изделия оплачиваются потребителем.

Свободное пространство вокруг источника

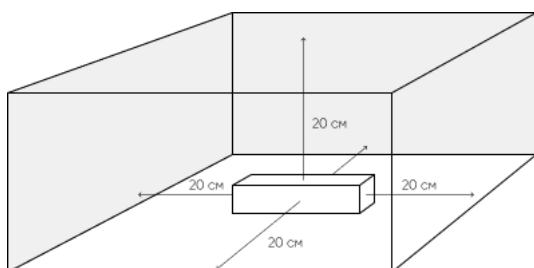

Максимальная допустимая нагрузка, % от мощности источника

